




**MEHI**  
MECANIZADOS E HIDRÁULICA, S.L.

## PRODUCTOS ESTÁNDAR

*Cilindros de Freno con muelle y  
Desempestillador con muelle.*

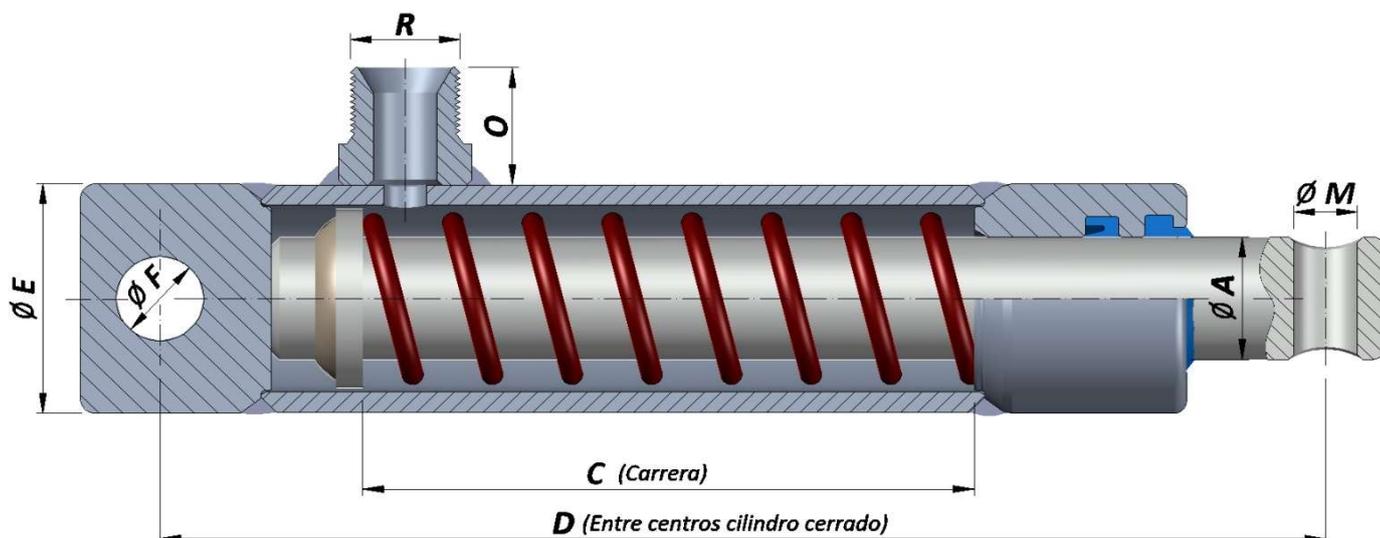

### Especificaciones técnicas:

- **Presión máxima de trabajo:** 200 bar (20 Mpa).
- **Material del vástago:** Acero F-114 / CK45 / C45 cromado y rectificado con rugosidad  $Ra=0,2\mu m$  t tolerancia f7.
- **Material de la camisa:** Acero S355J2 (ST-52) DIN 2391 (BK+S).
- **Racores de entrada:** Racores estándar con rosca BSP macho o hembra. Opcionalmente con rosca métrica según norma DIN 2353
- **Temperatura de trabajo:** desde  $-30^{\circ}C$  hasta  $+120^{\circ}C$  con juntas estándar.
- **Fluido de trabajo:** Aceite mineral según según normativa ISO 6743/4-1982 con grado de pureza según norma ISO 4406.

*Todos los cilindros son comprobados y certificados en nuestras instalaciones.*

**Ejemplo de pedido:**

**05030101 (M)**

Referencia del cilindro requerido

Omitida: Cilindro con tomas hembra BSP  
M: Cilindro con tomas macho BSP

**Cilindro de Freno**

	Ø Vástago	Carrera	Entre centros					
Referencia	A	C	D	E	F	M	O	R
05030101	24	90	240	45	16,5	13	24	1/2"
05030102	24	90	240	45	16,5	13	23	3/8"
05030103	24	90	240	45	16,5	13	21	1/4"

**Cilindro Desempeñador**

	Ø Vástago	Carrera	Entre centros					
Referencia	A	C	D	E	F	M	O	R
05030201	24	55	186	45	16,5	13	24	1/2"
05030202	24	55	186	45	16,5	13	23	3/8"
05030203	24	55	186	45	16,5	13	21	1/4"
05030204	35	90	243	60	16,5	16,5	23	3/8"
05030205	35	90	243	60	16,5	16,5	21	1/4"
05030206	35	90	243	60	16,5	16,5	21	1/2"

Los cilindros pueden ser fabricados con la medidas que usted requiera bajo pedido.

Para la realización de sus pedidos así como cualquier consulta, póngase en contacto con nosotros a través del e-mail: [info@mehisl.com](mailto:info@mehisl.com) o llamando al tel. **976 57 14 01**